



SOLE-IKKUNAMARKIISI

DA50

DA50 on tukevarakenteinen ikkunamarkiisi joka sopii rakennuksiin, joissa on isoja ikkunaseiniä. Sivubarret ovat erityisen vahvat ja niissä on säädettävä jousikiristys kankaan kireyden optimoiseksi. Etuprofiili ja kangasputki on myös lujitettu. Markiisi voidaan varustaa kangasputkea suojaavalla katosprofiililla.

Mekanismi on veivi- tai sähkökäyttöinen jolloin markiisi sopii erinomaisesti suuriin automaattiohjattuihin järjestelmiin.



SOLE DA50-IKKUNAMARKKIISI

MITAT (m)	DA50
Varren ulottuma	0,6-1,4 m
Maksimileveys markiisia kohden	7,0 m
Sarjaan kytkettynä moottorilla	25,0 m
tuuliluokka 3 EN13561:n mukaan	



Kaukosäädin

DA 50

DA50 malliston suunnittelussa huomioitu pohjoismaiden haastavat olosuhteet. Tukevan rakenteen ansiosta markiisi soveltuu erinomaisesti suurien ikkunapintojen suojaukseen.

Niitä voidaan kytkeä myös sarjaan, joka mahdollistaa useampien markiisien käytön yhdellä moottorilla tai veivillä.

KÄYTTÖ

-veivi, kaukosäädin(RTS), Iphone(IO), taloautomaatika(KNX)
-mahdollisuus kytkeä tuuli- ja aurinkoautomaatika

RUNKO

-valkoinen(ral 9010)
-tilauksesta myös muut ral-sävyt

KANGASPUTKI


70-85 mm sinkitty teräs

KANGAS


-100% akryylikangas
-kuidun läpivärjäyksen ansiosta kangas ei haalistu
-teflonkäsittely takaa kankaalle likaa ja hometta hylkivän pinnan

LISÄVARUSTEET

Katosprofiili: suojaa kangasta lumelta ja ilmansaasteilta

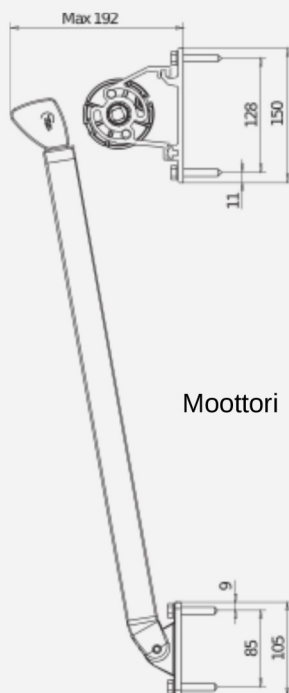

Moottori

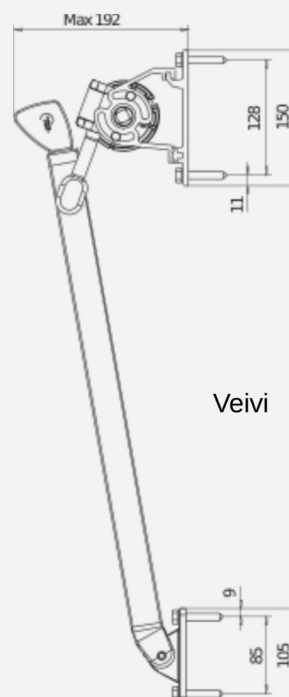

Veivi